

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne



Kontakt

PERI Polska Sp. z o.o.
Ul. Stołeczna 62
05-860 Płochocin
Telefon 22 7217400
Telefaks 22 7217401
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl


Spis treści	Str.	Zmiany	Data Kto	Str.
Schody UAS	2	Utworzenie nowej instrukcji	06/2017 fw	
Poręcze	8	Uchwyty zaczepu biegu schodowego	02/2018 fw	6
Powierzchnie ocynkowane	9	Zaczep biegu schodowego	09/2019 fw	7
Znaczenie symboli	10	Dodano dopuszczalną głębokość wgniecenia	08/2022 fw	5
		Dodano uszkodzenia powierzchni ocynkowanych	07/2023 kp	9

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne



Schody UAS

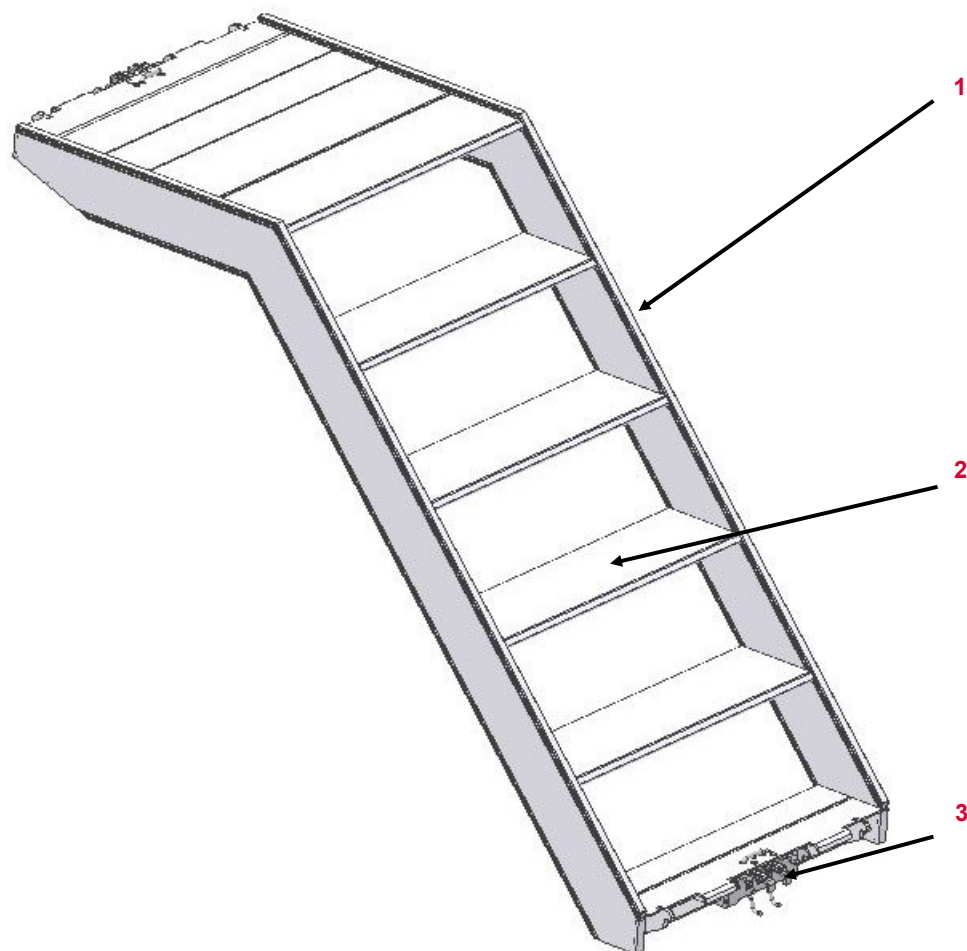

Poz.	Opis	Nr artykułu
------	------	-------------

1	Profil boczny	
---	---------------	--

2	Stopień	
---	---------	--

3	Zaczep	
---	--------	--

Element	Nr artykułu
---------	-------------

Schody UAS 250/200	100737
--------------------	--------

Schody UAS 300/200	100738
--------------------	--------

Schody UAS 75x75/50	113228
---------------------	--------

Schody UAS 75x150/50 T	111087
------------------------	--------

Schody UAS 75x150/50 S	111095
------------------------	--------

Schody UAS 75x150/100	111103
-----------------------	--------

Schody UAS 75x150/100 S	114536
-------------------------	--------














Schody UAS 75x250/200	111117
-----------------------	--------

Schody UAS 75X300/200	111124
-----------------------	--------

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne






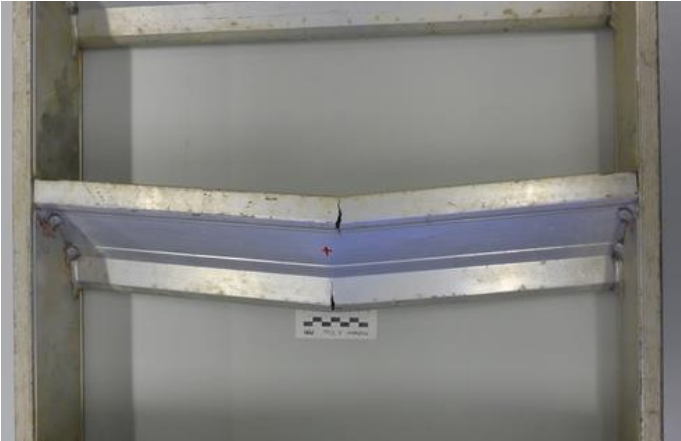






Schody UAS	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Pęknięcie obok spoiny			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ≤ 20 mm ■ > 20 mm 	<ul style="list-style-type: none">    	<ul style="list-style-type: none">   	<ul style="list-style-type: none">  
	Pęknięcie w spoinie	<ul style="list-style-type: none">   	<ul style="list-style-type: none">  	<ul style="list-style-type: none"> 

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne












Schody UAS	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Pęknięcie w materiale konstrukcyjnym (wyłamany stopień)	 		
	Pęknięcie stopnia	 		

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne



















Schody UAS	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Lokalne odkształcenia profilu bocznego na końcu schodów ■ montaż elementu nie jest możliwy	 		
	Wgniecenia profilu bocznego ■ ≤ 7 mm bez pęknięć w materiale i spoinach			

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne



Schody UAS	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Pęknięcie uchwytów zaczepu <ul style="list-style-type: none"> wyprostowanie jest możliwe wyprostowanie nie jest możliwe 	<ul style="list-style-type: none">  108714 (zaczep)   	<ul style="list-style-type: none">   	<ul style="list-style-type: none">  
		Wygięcie uchwytów zaczepu <ul style="list-style-type: none"> bez pęknięcia materiału i wygięcie ≤ 5 mm wygięcie > 5 mm wymiana nie jest możliwa 	<ul style="list-style-type: none">   108714 (zaczep)   	<ul style="list-style-type: none">   

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne















Schody UAS	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Wygięcie zaczepu <ul style="list-style-type: none"> ■ bez pęknięcia materiału i wygięcie ≤ 5 mm 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wygięcie > 5 mm 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ wymiana nie jest możliwa 	 		

Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne















Poręcz schodów UAG UAH (100742, 100830)	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	Wygięcie zamocowania poręczy		 088244	
	Wygięcie i korozja widełek	 nałożyć ocynk w sprayu	 088244	
	Brak jarzma w elemencie mocowania	 100826 (jarzmo UAH)		

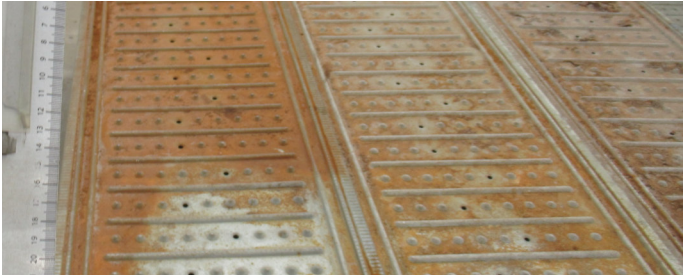Kryteria oceny

PERI UP Rusztowania dostępne




















Powierzchnie ocynkowane	Opis	Instrukcja	Rozliczenie	Kat.
	<p>Korozja zabrudzenie</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ usunięcie zanieczyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem jest możliwe ■ usunięcie zanieczyszczenia bez usunięcia warstwy ocynku nie jest możliwe 			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ zniszczona warstwa ocynku 			
				

Kryteria oceny

Znaczenie symboli



Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie	Symbol	Znaczenie
	Materiał uszkodzony nie podlegający naprawie		Usługa płatna		Wada optyczna
	Element sprawny - pozostaje w CL		Bez obciążenia		Wada funkcjonalna
	Materiał uszkodzony nie podlegający naprawie - zakaz użytkowania ze wzgl. bezpieczeństwa		Skrócenie elementu		Wada funkcjonalna - zakaz użytkowania ze wzgl. bezpieczeństwa
	Naprawa wg instrukcji		Oznaczenie farbą		Wada statyczna - zakaz użytkowania ze wzgl. bezpieczeństwa
	Wyprostować na zimno po czym sprawdzić spoiny i przylegające części		Wymiana uszkodzonych części		
	Naprawa wg oceny ekonomicznej		Uzupełnienie brakujących części		
	Czyszczenie elementu				