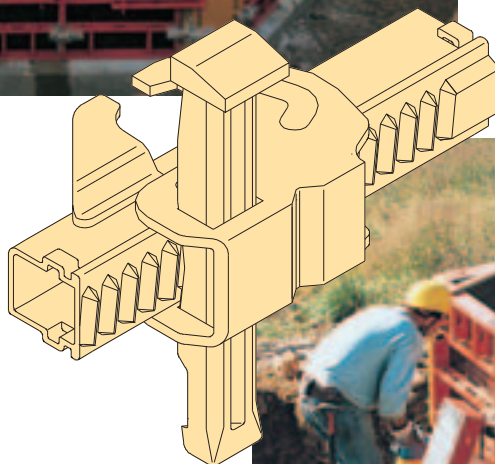


DOMINO 275

Lekkie deskowanie ramowe dla
budownictwa mieszkaniowego
i fundamentowego



Do ścian ...



... i fundamentów



Wydanie 10/2007

PERI GmbH

P.O. Box 12 64

89259 Weissenhorn

Tel.: 0 73 09 / 9 50-0

Fax: 0 73 09 / 9 51-0

info@peri.de

www.peri.de

Uwagi:

Przy stosowaniu naszych wyrobów należy przestrzegać obowiązujących w poszczególnych krajach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdjęcia w niniejszej broszurze ilustrują chwilowy stan występujący na konkretnych budowach.

Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa oraz dopuszczalnych obciążeń. Wszelkie odstępstwa lub zmiany wymagają oddzielnego sprawdzenia stanów granicznych.

Zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu techniki oraz pomyłki i błędy w druku są zastrzeżone.

Spis treści

PERI DOMINO 275

Nowe, lekkie deskowanie ramowe
dla ścian do 2,75 m wysokości

Strona

2 - 3

Stosowanie PERI DOMINO 275

Naroża, ściany odchodzące
i kompensacje luk

4 - 5

Osprzęt PERI DOMINO 275

dla ułatwienia i przyspieszenia
robót deskowaniowych

6 - 7

Część katalogowa

8 - 21

PERI w Polsce

22 - 23

PERI na świecie

24 - 25

PERI DOMINO 275

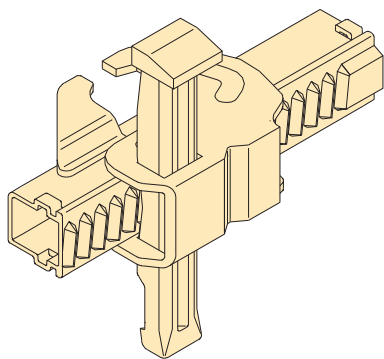
Nowe, lekkie deskowanie ramowe dla ścian do 2,75 m wysokości.

PERI DOMINO 275 jest lekkim deskowaniem ramowym dla budownictwa mieszkaniowego i fundamentowego, o elementach stalowych lub aluminiowych. Zostało zaprojektowane specjalnie dla deskowania ścian piwnic o wysokości do 2,75 m, fundamentów i szybów.

Tylko 4 szerokości płyt


1,00 m, 0,75 m, 0,50 m, 0,25 m dla każdego kształtu kondygnacji.

Płyta o szerokości 0,75 m dostępna jest również jako płyta uniwersalna.



Zamek DRS

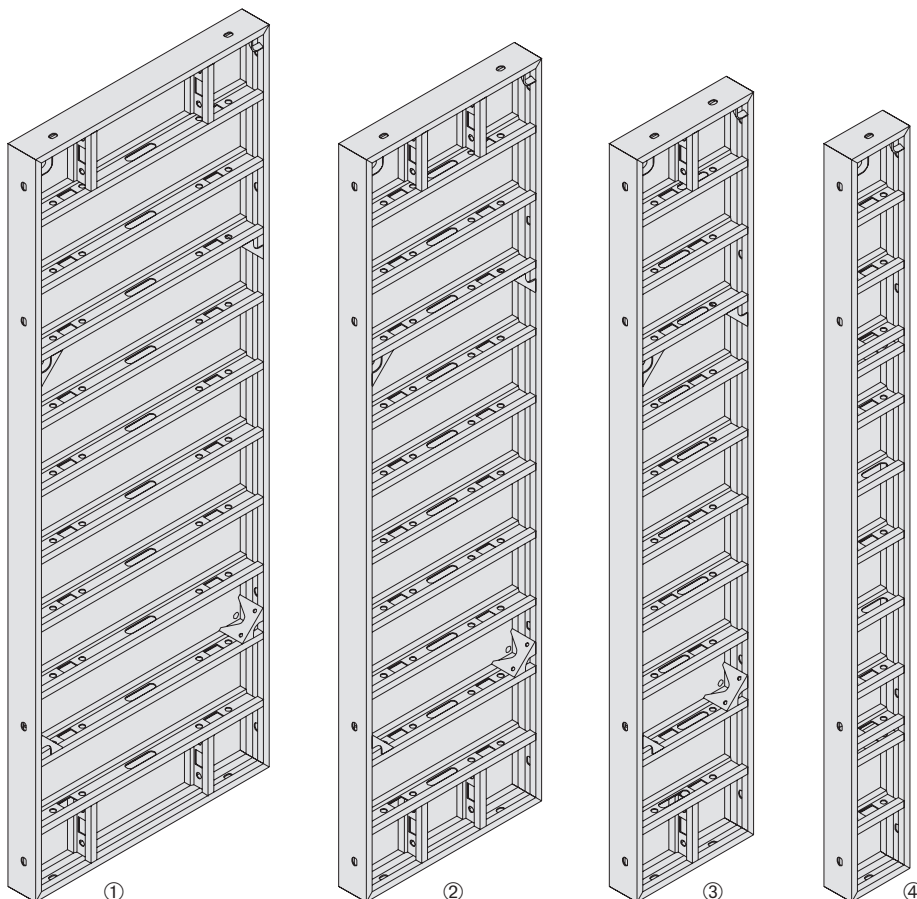
Łączy, licuje i uszczelnia w jednym cyklu roboczym.



Zamek DRS w normalnym połączeniu płyt...

- ① 275 x 100 stalowa
- ② 275 x 75 stalowa i aluminiowa
- ③ 275 x 50 stalowa
- ④ 275 x 25 stalowa

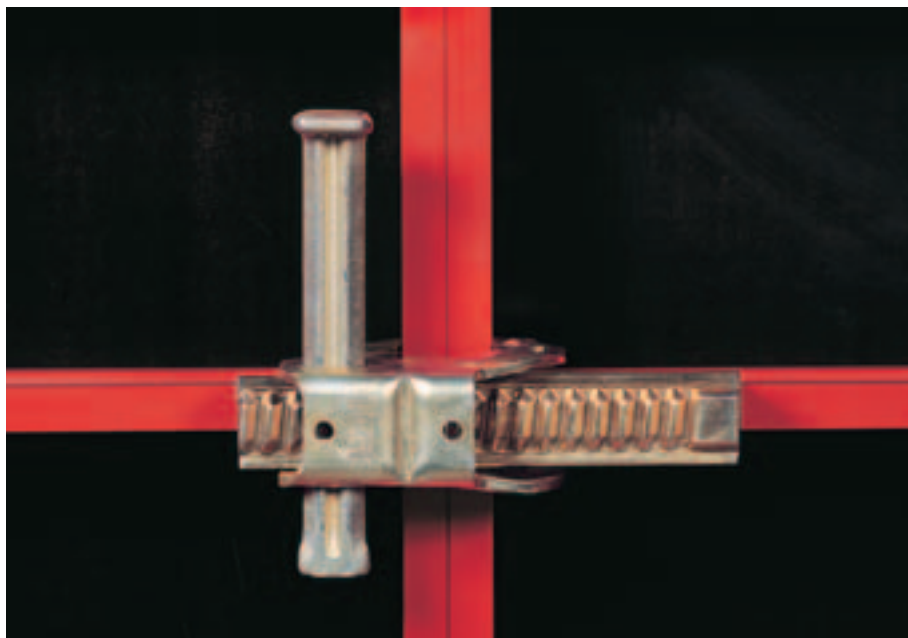Zamek DRS umożliwia użycie do kompensacji krawędziaków do 12 cm grubości.



... lub z krawędziakiem do 12 cm grubości.

Zamek klinowy DKS

do standardowego połączenia płyt deskowania fundamentów.



Zamek klinowy DKS do standardowych połączeń elementów, nie poddawanych dużym obciążeniom.

Płyty DOMINO są bardzo lekkie, ale pomimo tego przenoszą duże obciążenia.



Płyta aluminiowa
275x75 cm waży tylko 52 kg.

Wysokie dopuszczalne parcie mieszanki betonowej.

Przy wysokościach betonowania do 2,75 m, z 2 poziomami ściągnięć, deskowanie DOMINO przejmuje pełne parcie hydrostatyczne mieszanki betonowej, spełniając wymagania DIN 18202, tabl. 3, wiersz 6.

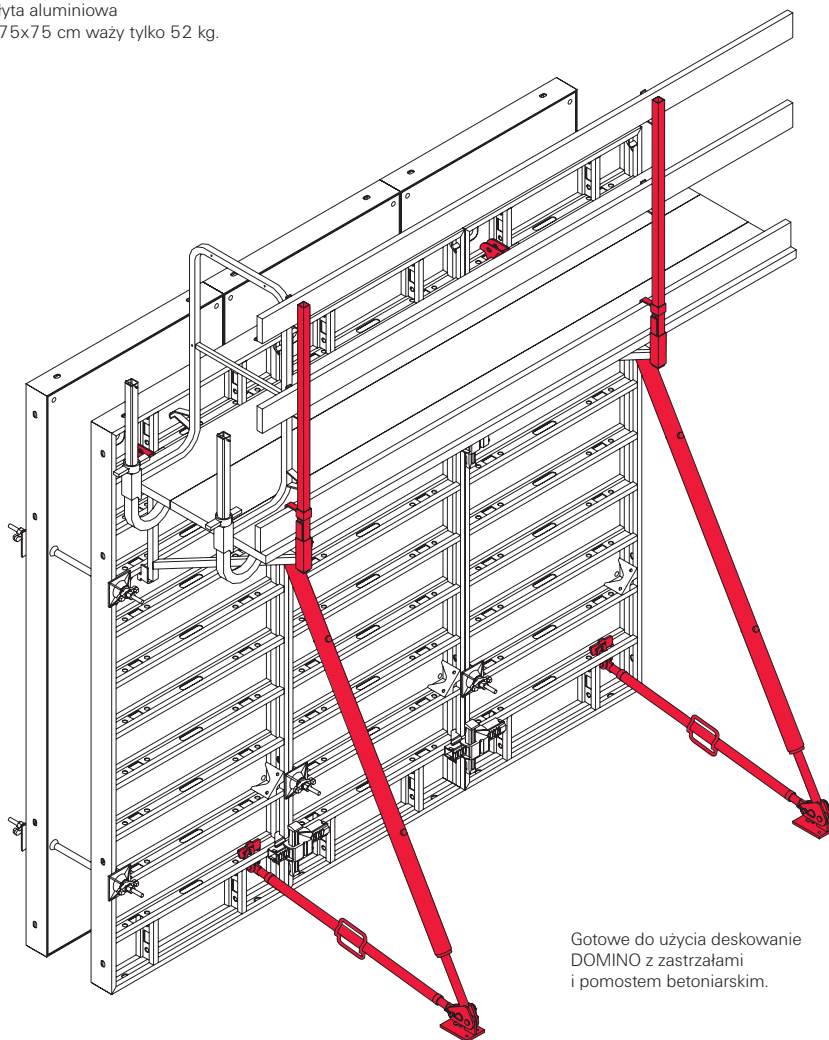
Przy większych wysokościach z 3 poziomami ściągnięć dopuszcza się parcie mieszanki betonowej 60 kN/m², spełniając wymagania DIN 18202, tabl. 3, wiersz 6.

Umożliwia to szybkie betonowanie i zapewnia płaskie powierzchnie elementów betonowych.

Przy wysokościach betonowania do 2,75 m wymagane są tylko 2 poziomy ściągnięcia. Oznacza to 1,375 m² powierzchni ściany na ściągnięcie.

– Wspornik pomostu roboczego DG 85 zapewnia przy betonowaniu powierzchnię roboczą o szerokości 85 cm.

– Dopuszczalny rozstaw wsporników wynosi 2 m przy obciążeniu użytkowym 150 kg/m².



Gotowe do użycia deskowanie DOMINO z zastrzałami i pomostem betoniarzskim.

Stosowanie PERI DOMINO 275

Naroża, ściany odchodzące i kompensacje luk

Naroża

Płyty szerokości 50 cm i narożnik zewnętrzny DAW tworzą naroże zewnętrzne. Razem z wstawką kompensacyjną DWD 5 można zadeskować ściany o grubości od 15 cm do 35 cm w module co 5 cm.

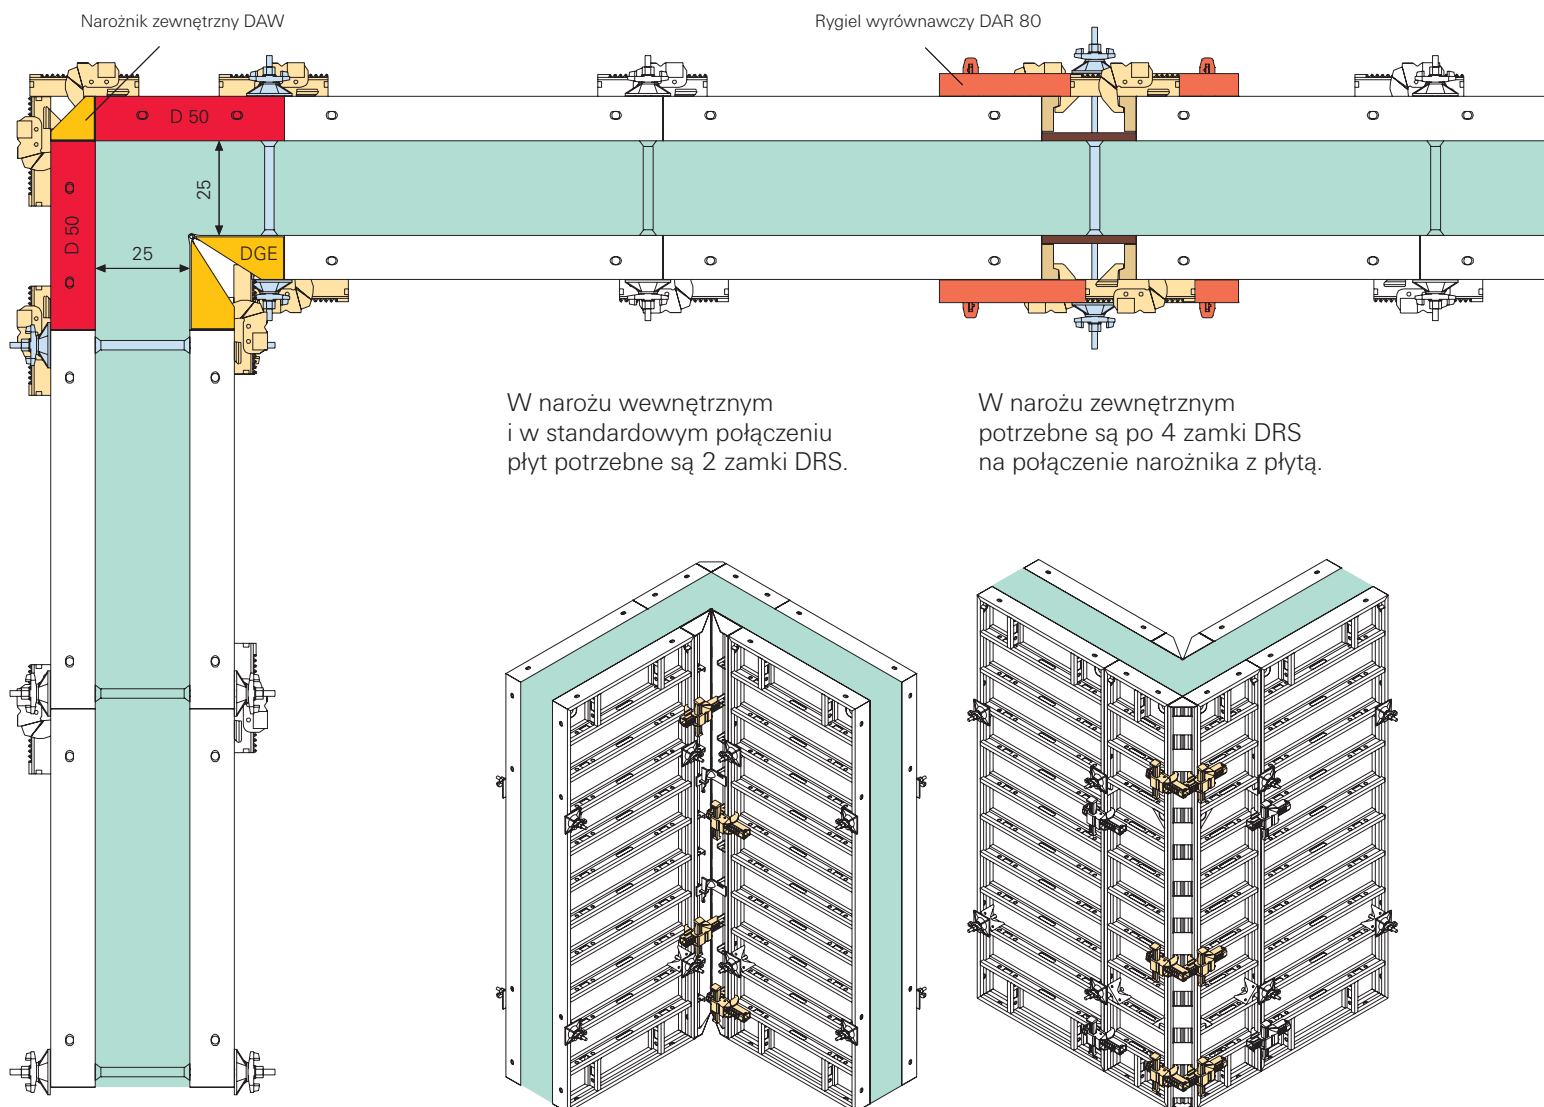
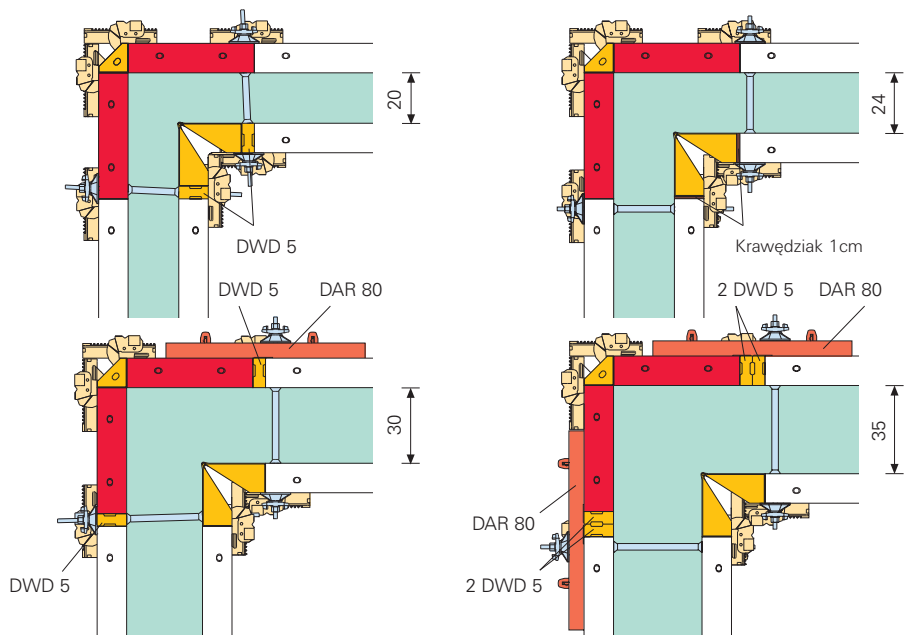
Podstawowe zasady dla naroży:

Naroże zewnętrzne:

płyta D 50, narożnik zewnętrzny DAW.

Naroże wewnętrzne:

narożnik przegubowy DGE, kompensacja deskowania do żądanej grubości ściany przy pomocy wstawki kompensacyjnej DWD lub krawędziaka.



Ściany odchodzące

Płyty szerokości 75 cm i narożniki przegubowe DGE tworzą deskowanie ściany odchodzącej. Przy wykorzystaniu wstawki kompensacyjnej DWD 5 możliwe jest uzyskanie grubości ścian od 15 do 35 cm w module co 5 cm.

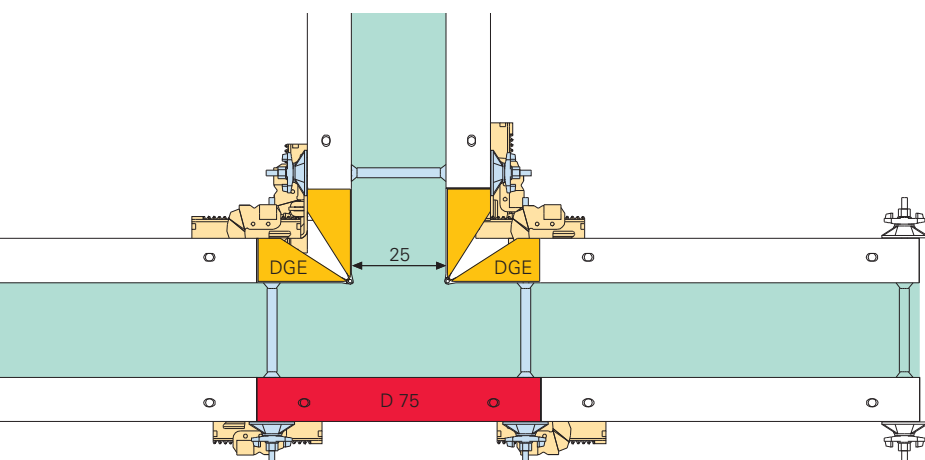
Podstawowe zasady dla ścian odchodzących:

Deskowanie zewnętrzne:

płyta D 75

Deskowanie wewnętrzne:







narożniki przegubowe DGE, kompensacja do żądanej grubości ściany przy pomocy wstawki kompensacyjnej DWD lub krawędziaka.



Kompensacje luk

Do 30 cm przy pomocy krawędziaków kompensacyjnych DPA oraz rygli wyrównawczych DAR 80.

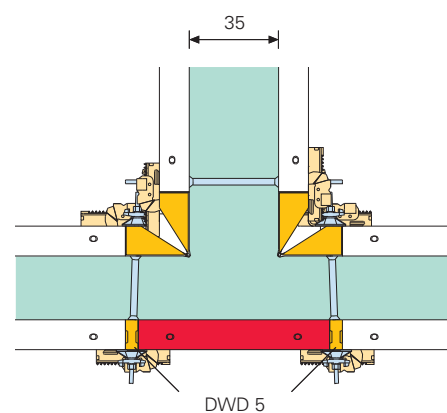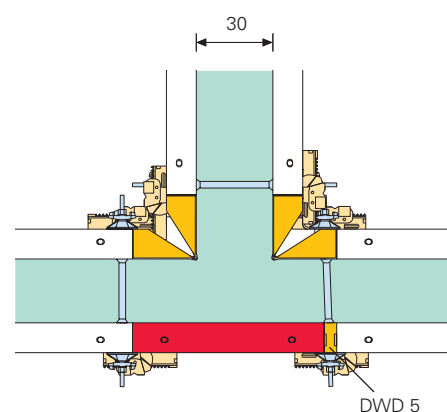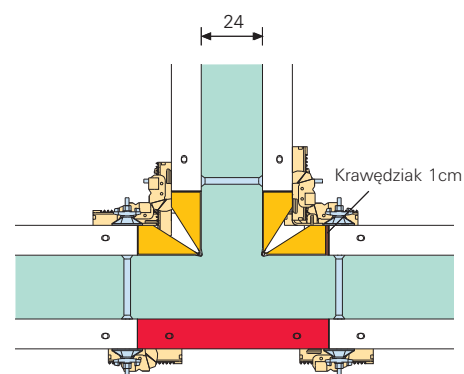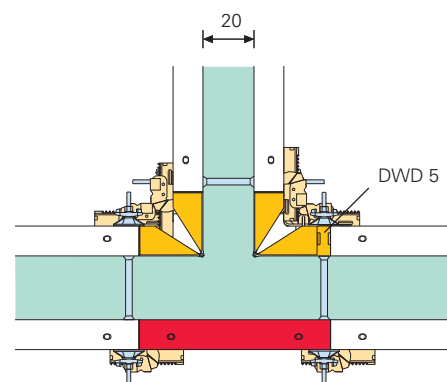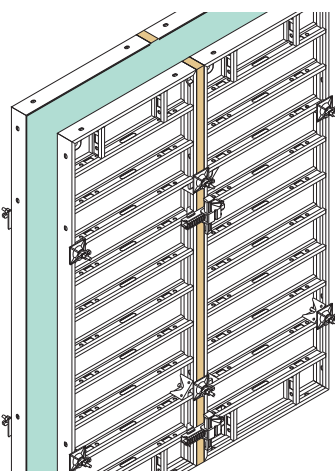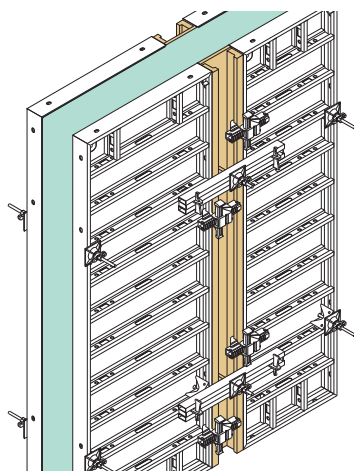Do 12 cm przy pomocy zamków DRS i krawędziaków.




Osprzęt PERI DOMINO 275

dla ułatwienia i przyspieszenia robót deskowaniowych . . .

Wszystkie żebra poprzeczne płyt DOMINO mają otwory do mocowania elementów osprzętu.
Te drobne szczegóły pozwalają deskować łatwo i szybko.

Kłonicie piętrzące DOMINO DSR

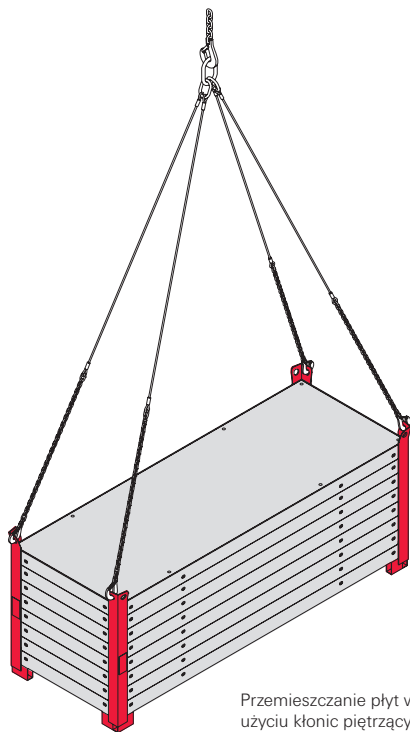
Ułatwiają przemieszczanie żurawiem i składowanie w stosie na budowie. Stosy płyt mogą być również przemieszczane wózkiem widłowym. Kłonicie pozwalają na szybkie i bezpieczne piętrzenie 8 płyt jednakowej wielkości.



Przemieszczanie płyt w stosie przy użyciu kłonic piętrzących DOMINO DSR.

Hak transportowy DOMINO


Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg
Do przemieszczania płyt lub jednostek deskowania. Stosować zawsze po 2 sztuki na ładunek.



Przestawianie wielkopowierzchniowych jednostek deskowania przy pomocy haków transportowych DOMINO.

Głowica zastrzału DRA

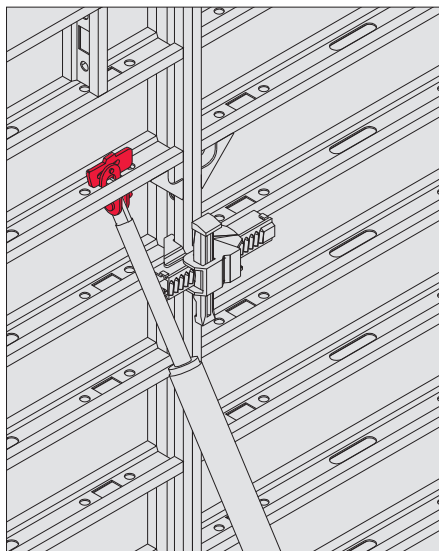
Służy do mocowania zastrzałów i rozpór do żeber pionowych i poziomych.




Integralny zamek klinowy umożliwia bardzo prosty montaż

Wspornik pomostu roboczego DG 85

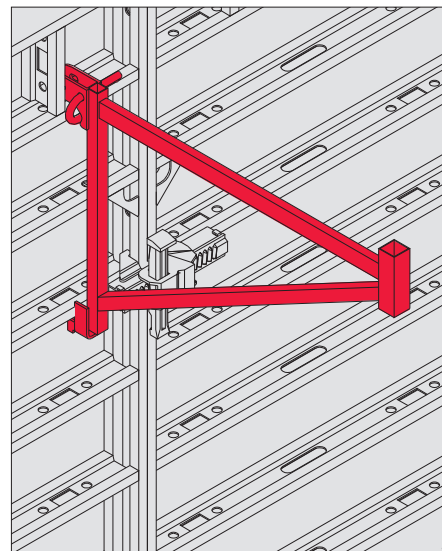Wspornik dla pomostów roboczo-betonierskich szerokości 85 cm.



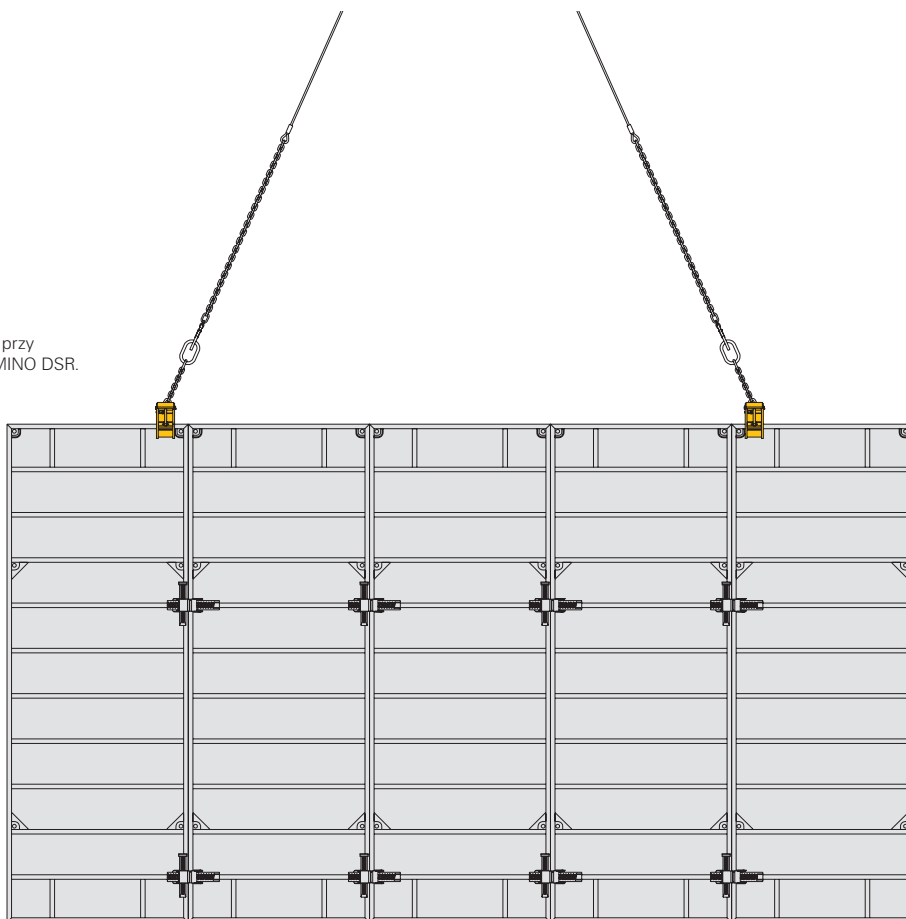Wystarczy zawiesić i zabezpieczyć sworzniem.




... przy fundamentach


Wszystkie elementy DOMINO nadają się do deskowania fundamentów. Ciekawostką systemu są płyty fundamentowe z cofniętymi otworami na ściąg. Umożliwiają one również łatwy montaż ściągów tuż nad podłożem.

Ławy i stopy fundamentowe łatwiej zadeskować przy pomocy napinacza taśmy perforowanej i uchwytu ściągu.

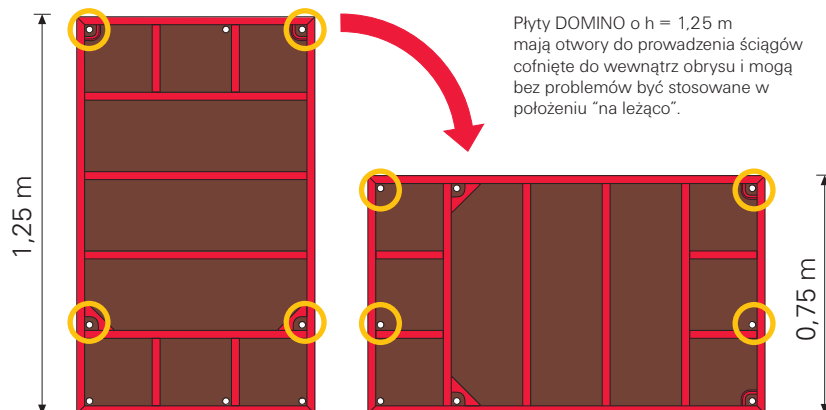
- Napinacz taśmy perforowanej DLS służy do łatwego deskowania fundamentów, zastępując dolny poziom ściągów. Zmniejsza to zapotrzebowanie na przestrzeń roboczą i tym samym zakres robót ziemnych.
- Proces napinania taśmy przebiega precyzyjnie dzięki samoczyszczącym trzpieniom sześciokątnym.
- Przy stosowaniu uchwytów ściągu w górnym poziomie ściągów płyty DOMINO nie muszą być ustawione dokładnie naprzeciwko siebie. Montaż ściągów jest możliwy w każdym miejscu na długości płyty.



Napinacz taśmy perforowanej DLS
Nr art.: 066090




Taśma perforowana
Nr art.: 023020



Uchwyt ściągu DAH
Nr art.: 066086





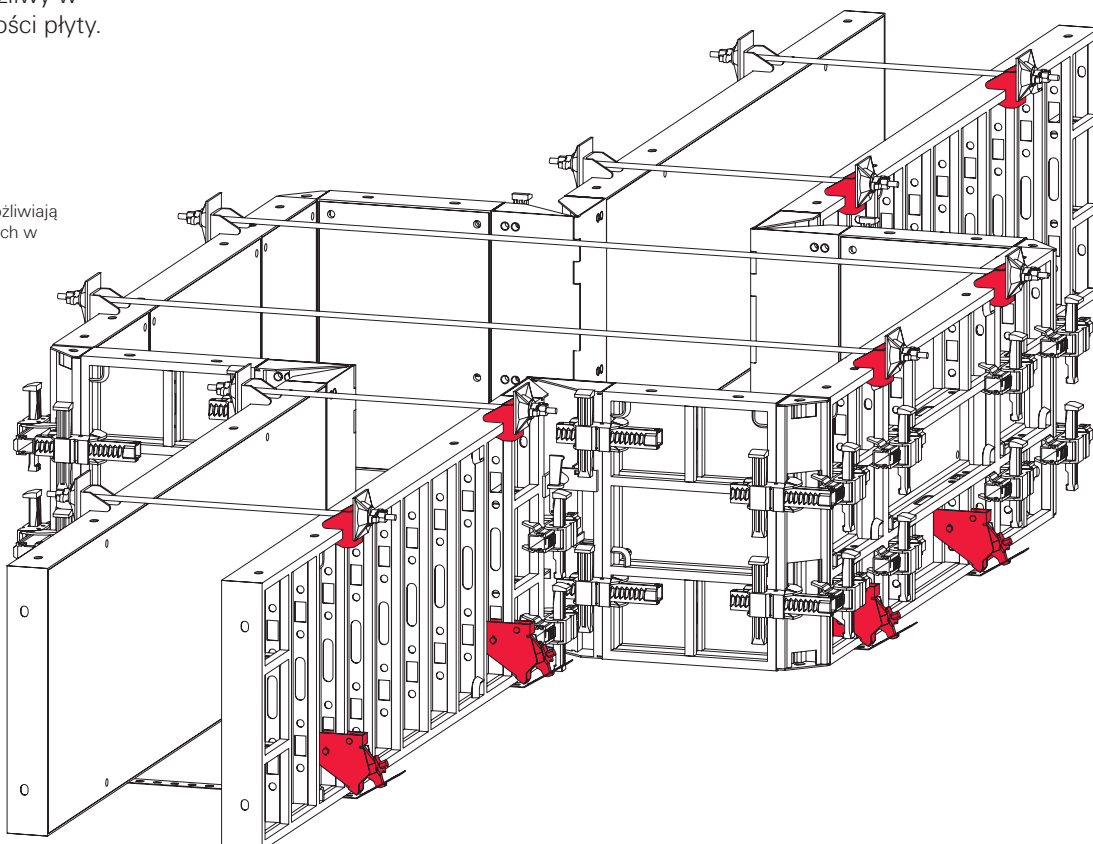Płyty DOMINO wraz z osprzętem umożliwiają deskowanie ław i stóp fundamentowych w bardzo prosty sposób.



DOMINO - Płyty $h=2,75\text{ m}$

	Ciężar kg	Nr art.
Płyta D 275x100 =2,75 m ²	94,50	105724
Płyta D 275x 75 =2,06 m ²	75,60	105706
Płyta D 275x 50 =1,375 m ²	57,70	105695
Płyta D 275x 25 =0,68 m ²	40,60	105686
Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejk Combi grubości 15 mm.		
Płyta DA 275x 75 =2,06m ²	51,40	105910
Płyty aluminiowe pokryte żółtą farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejk Combi grubości 15 mm.		

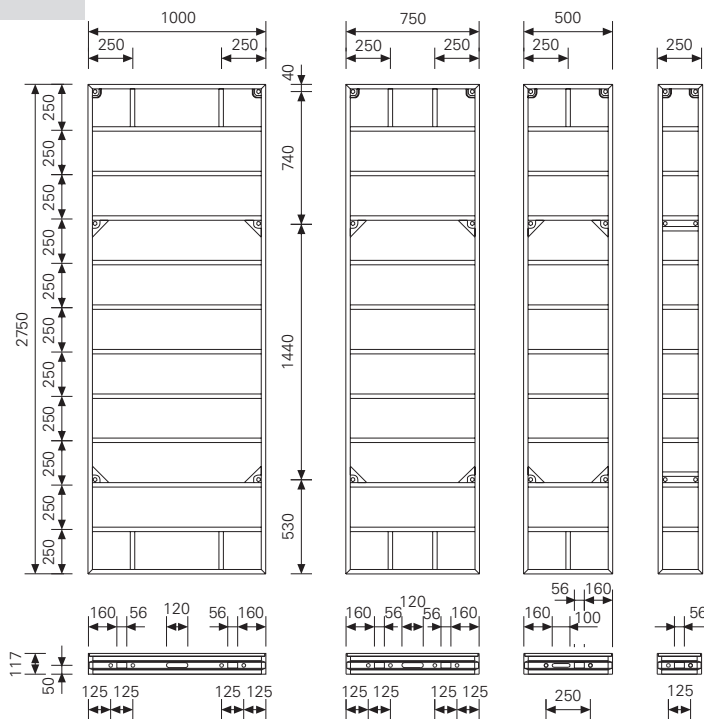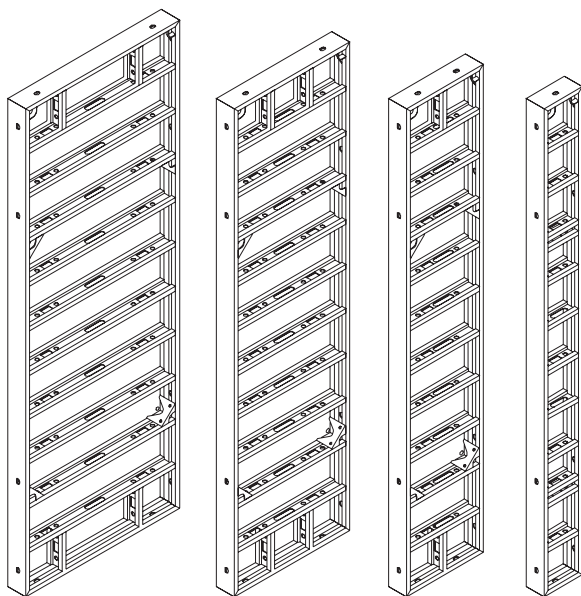

Płyta uniwersalna

DM 275x75 =2,06 m² stalowa, czerwona

90,10

105735

DMA 275x75 =2,06 m² aluminiowa, żółta

58,00

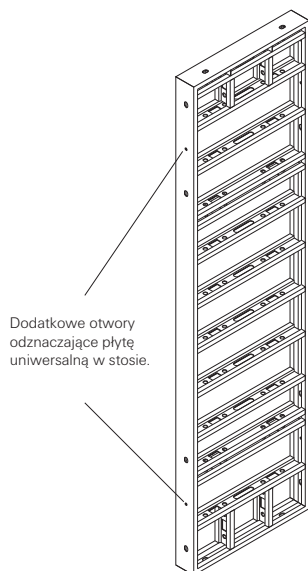
105913

Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp.

Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.

W komplecie:

zatyczka $\varnothing$ 20 mm (46x).












Osprzęt:

Zatyczka ø 20 mm

0,002

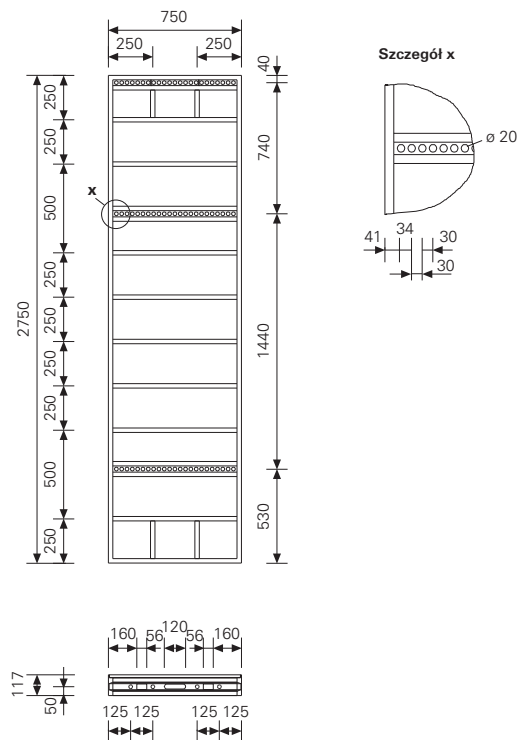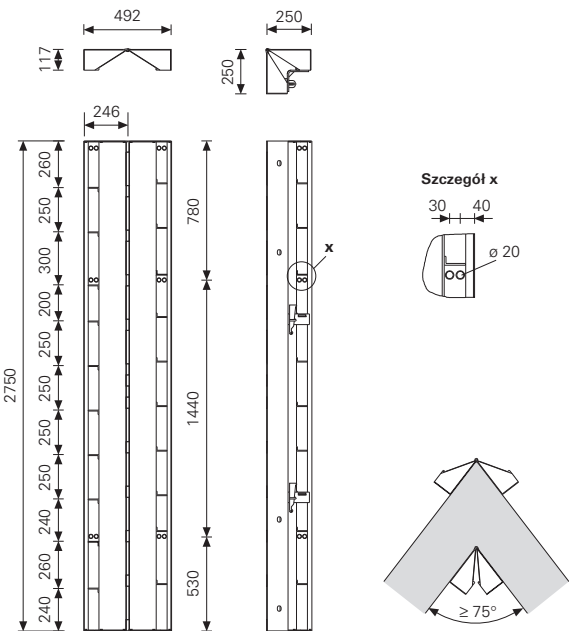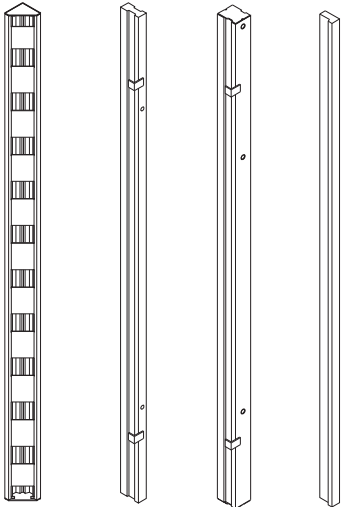
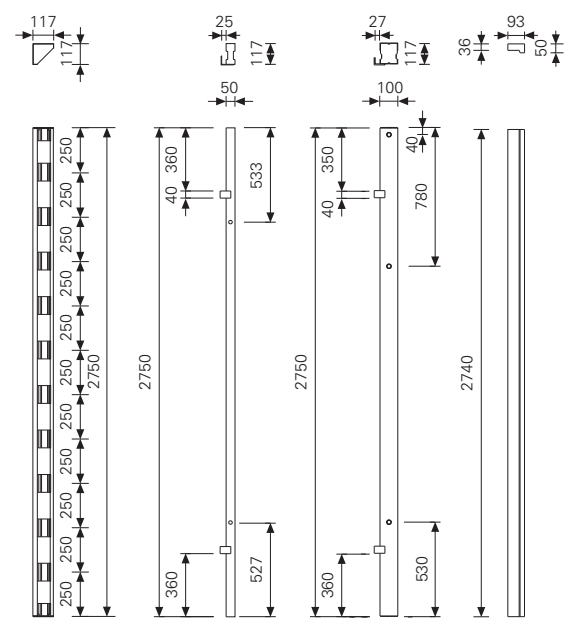
030290



	Ciężar kg	Nr art.	
Narożnik przegubowy DGE 275 =1,375 m² Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych. W komplecie: rozpórka DEA 90° (2x). 	43,80	105708	
Rozpórka DEA 90° Rozpórka wewnętrzna DGE 135° Rozpórka zewnętrzna DGE 135° W komplecie: śruba ISO 4017 - M12x40 - 8.8, ocynk. (2x). 	1,48 1,07 1,59	066100 066095 066097	  
Narożnik zewnętrzny DAW 275 Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do prostokątnych naroży zewnętrznych. Wstawki kompensacyjne DWD DWD 275x5 =0,14 m² DWD 275x10 =0,275 m² Aluminiowe, pokryte żółtą farbą proszkową. Do kompensacji luk w deskowaniu naroży i ścian działowych. Krawędziak kompensacyjny DPA 275 DPA 275/27 Z drzewa iglastego. Do kompensacji luk w deskowaniu przy pomocy sklejki grubości 21 lub 27 mm. 	12,00 8,63 12,60 4,86 4,50	105734 105740 105746 105749 105795	

DOMINO - Płyty h=1,25 m

	Ciężar kg	Nr art.
Płyta D 125x100 = 1,25 m ²	45,90	066040
Płyta D 125x 75 = 0,94 m ²	37,80	066041
Płyta D 125x 50 = 0,63 m ²	28,20	066043
Płyta D 125x 25 = 0,31 m ²	19,00	066044
Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.		
Płyta DA 125x100 = 1,25 m ²	29,70	066050
Płyta DA 125x 75 = 0,94 m ²	23,80	066051
Płyty aluminiowe pokryte żółtą farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.		

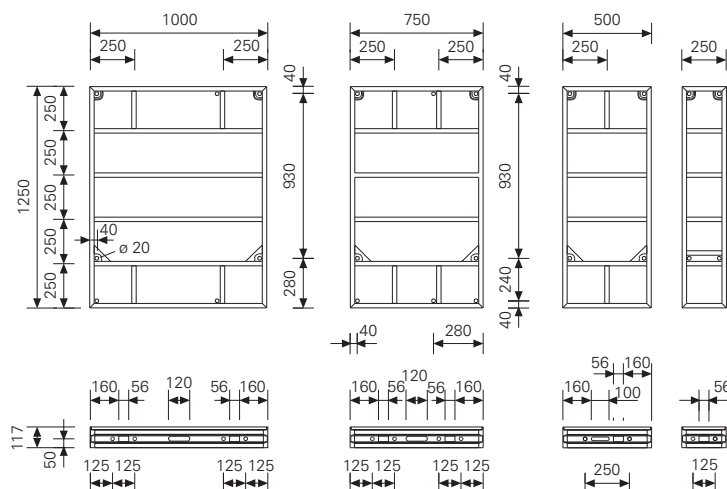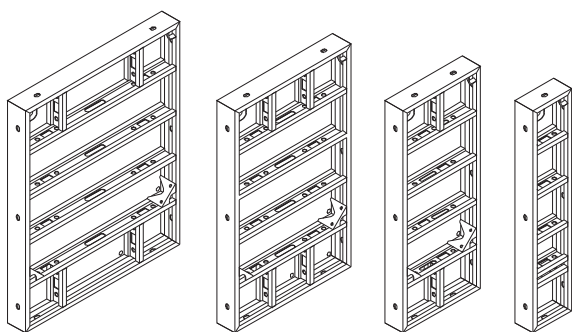


Płyta uniwersalna
DM 125x75 = 0,94 m², stalowa, czerwona


49,10 066042

Płyta uniwersalna
DMA 125x75 = 0,94 m², aluminiowa, żółta
Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych
naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp.
Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.
W komplecie:
zatyczka $\varnothing 20$ mm (46x).

30,00 066052



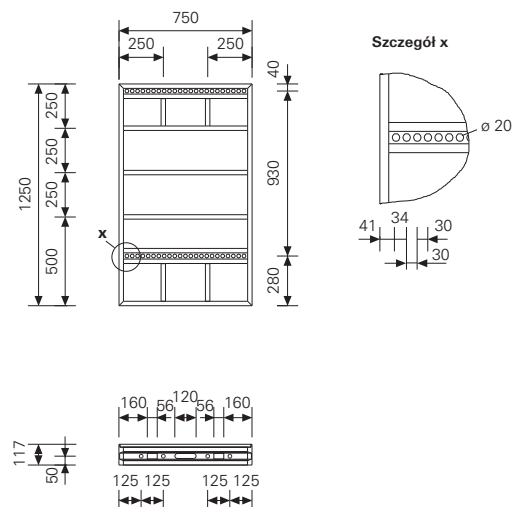Dodatkowe otwory
odznaczające płytę
uniwersalną w stosie.



Osprzęt:
Zatyczka $\varnothing 20$ mm


0,002 030290

DOMINO - Płyty h=0,75 m


	Ciężar kg	Nr art.	
Płyta D 75x100 = 0,75 m ² Płyta D 75x 75 = 0,56 m ² Płyta D 75x 50 = 0,38 m ² Płyta D 75x 25 = 0,19 m ² Płyty stalowe pokryte czerwoną farbą proszkową. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm.	30,70 26,00 18,30 11,60	066060 066061 066063 066064	
Płyta uniwersalna DM 75x75 = 0,56 m ² stalowa, czerwona Do ostrokątnych, prostokątnych i rozwartokątnych naroży zewnętrznych, uskoków, zastawek itp. Z poszyciem ze sklejki Combi grubości 15 mm. W komplecie: zatyczka $\varnothing$ 20 mm (23x).	37,30	066062	Szczegół x
Narożnik przegubowy DGE 75 = 0,38 m ² Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do ostrokątnych od 75° i rozwartokątnych naroży wewnętrznych i zewnętrznych. W komplecie: rozpórka DEA 90° (1x).	13,80	066067	Szczegół x
Narożnik zewnętrzny DAW 75 Aluminiowy, pokryty żółtą farbą proszkową. Do prostokątnych naroży zewnętrznych.	3,20	066066	
Wstawka kompensacyjna DWD 75x5 = 0,04 m ² Aluminiowa, pokryta żółtą farbą proszkową. Do kompensacji luk w deskowaniu naroży i ścian działowych.	2,32	066068	

DOMINO - Profile zastawcze


		Ciężar kg	Nr art.	b	d
DOMINO Profile zastawcze H = 2,75 m				[mm]	[mm]
Do zamknięcia deskowania końcowego ściany przy przechodzącym zbrojeniu.				—	—
AT	275x 3	16,70	106203	—	—
AT	275x 5	18,60	108857	—	—
MTF	275x20	30,20	106207	118	200
MTF	275x24/25	34,90	106211	158	240/250
MTF	275x30	38,70	106215	218	300
MTF	275x35/36	44,50	106221	268	350/360

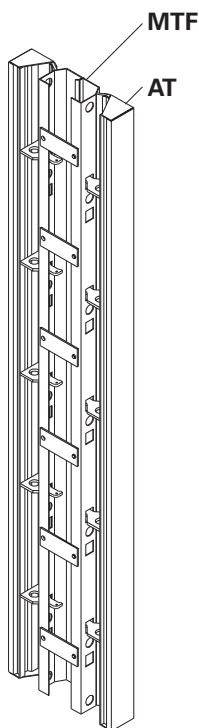

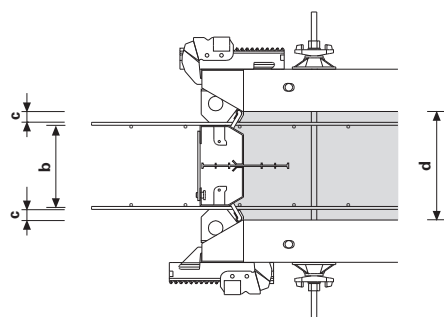1. Z taśmą uszczelniającą




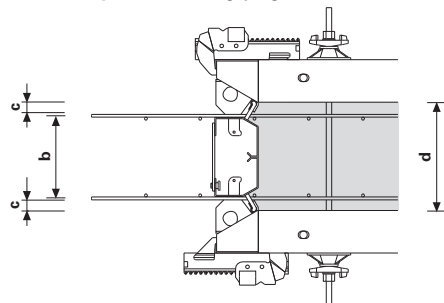2. Bez taśmy uszczelniającej




Otulina zbrojenia **c** wynosi: $c = (d - b)/2 - \varnothing$ zbrojenia

DOMINO Profile zastawcze H = 1,25 m				b	d
				[mm]	[mm]
				—	—
AT	125x 3	7,60	101934	—	—
AT	125x 5	8,45	108856	—	—
MTF	125x20	14,80	101935	118	200
MTF	125x24/25	15,30	101936	158	240/250
MTF	125x30	17,60	101937	218	300
MTF	125x35/36	19,40	101940	268	350/360








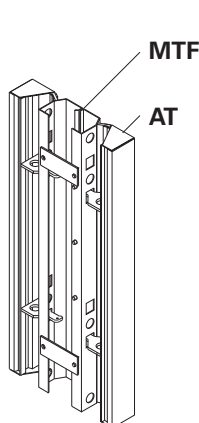








3. Z przerwą dylatacyjną


















Otulina zbrojenia **c** wynosi: $c = (d - b)/2 - \varnothing$ zbrojenia

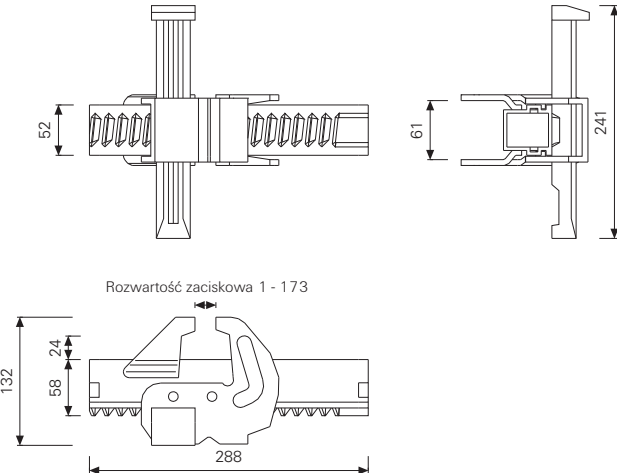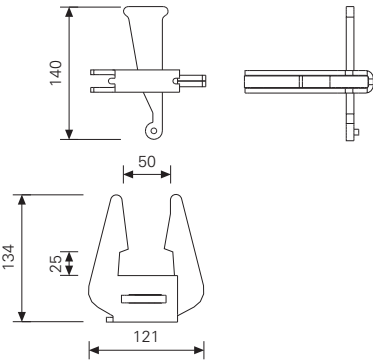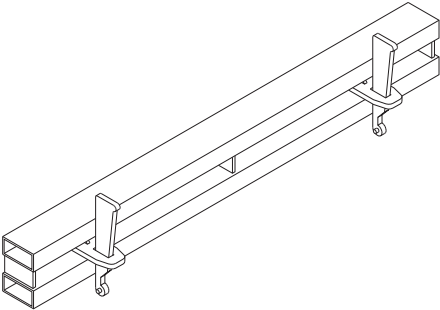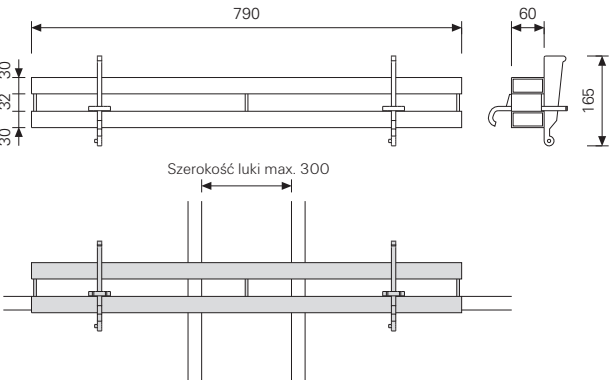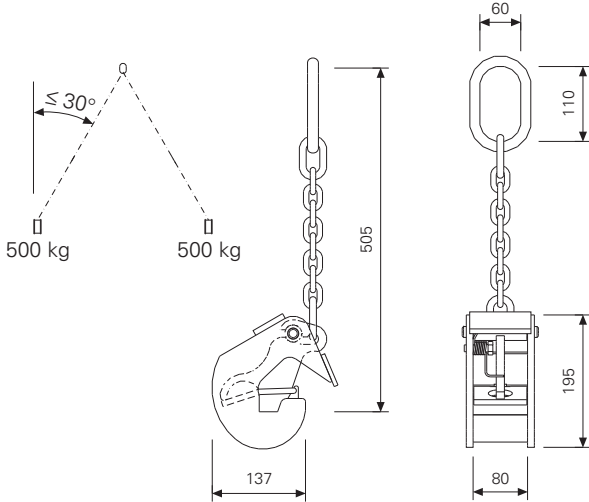DOMINO - Osprzęt

	Ciężar kg	Nr art.	
Zamek DRS Do łączenia płyt i elementów DOMINO oraz do kompensacji luk w deskowaniu nie przekraczających 12 cm. Ocynkowany. 	3,63	066080	
Zamek klinowy DKS Do połączeń standardowych płyt i elementów DOMINO, nie narażonych na rozciąganie i zginanie. Ocynkowany. 	1,33	066081	
Rygiel wyrównawczy DAR 80 Do kompensacji luk w deskowaniu i do zastawek czołowych. Przenosi siły ze ściągow, łączy i licuje. Z integralnymi zaczepami. 	8,49	066084	
Hak transportowy DOMINO 500 kg 2 sztuki na ładunek! Stosować zgodnie z DTR!  Urządzenia techniczne wg Dz. U. Nr 47, poz. 401 Dopuszczalne obciążenie robocze: 500 kg przy kącie odchylenia cięgien od pionu $\leq 30^\circ$	6,44	066091	

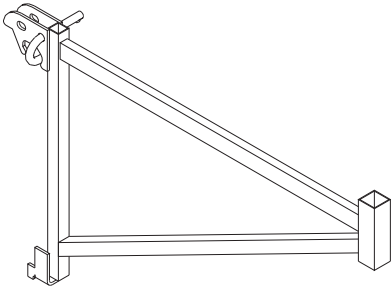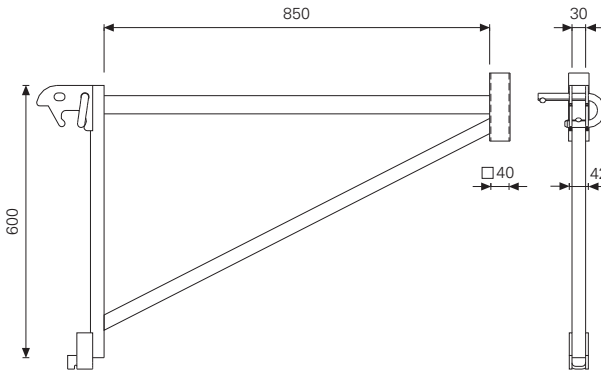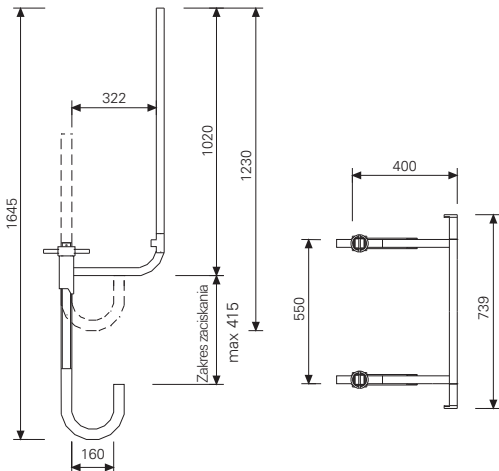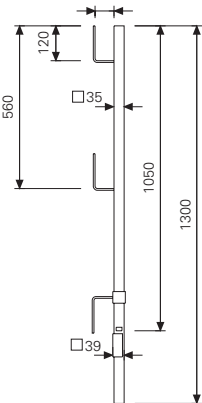

	Ciężar kg	Nr art.	
Wspornik pomostu roboczego DG 85 Zawieszany na poziomych i pionowych żebrach płyty, z zaczepami zabezpieczającymi się samoczynnie. 	6,67	066085	
Obciążenie użytkowe: 150 kg/m ² Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Osprzęt: Słupek poręczy HSGP	3,54	034580	
Poręcz czołowa 55 Do zabezpieczenia bocznego wszystkich pomostów PERI. 	15,00	065066	
Słupek poręczy HSGP Osadzony we wsporniku pomostu roboczego DG 85 lub w uchwycie słupka poręczy DOMINO. 	3,54	034580	
Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu z desek 3/15: 2,10 m			
Uchwyt słupka poręczy DOMINO Do zabezpieczenia dodatkowego pomostu roboczego, zawieszanego na wysokości powyżej 3,0 m od podłoża. Dopuszczalny rozstaw: 2,00 m Dopuszczalny rozstaw przy zabezpieczeniu z desek 3/15: 2,10 m W komplecie: zawlecarka 4/1 (1x) 	2,45	106877	
Osprzęt: Słupek poręczy HSGP	3,54	034580	

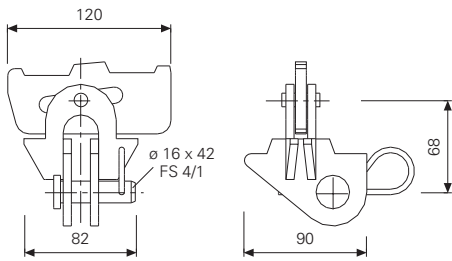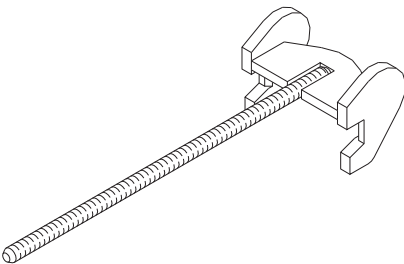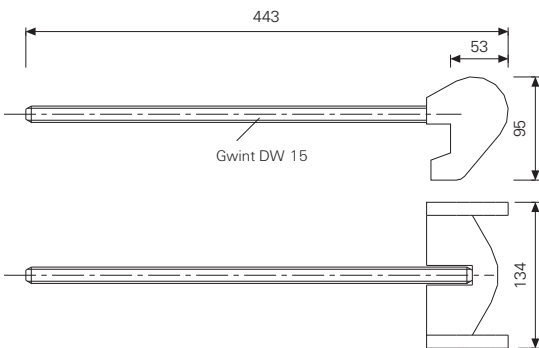	Ciężar kg	Nr art.	
Głowica zastrzału DRA Do mocowania zastrzałów i rozpór do poziomych i pionowych żeber płyt. W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecza 4/1 (1x).	0,94	066082	 
Ściąg czołowy DSA, ocynk. Do zastawek czołowych deskowania.	1,96	066083	 
Ściąg hakowy DW 15, ocynk. Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN	0,64	023650	 
Głowica hakowa DW 15, ocynk. Dopuszczalna siła rozciągająca: 20 kN	0,42	023820	 
Zatyczka $\varnothing 20$ mm Do zaślepiania niepotrzebnych otworów na ściagi $\varnothing 20$ mm w płytach DOMINO.	0,002	030290	 

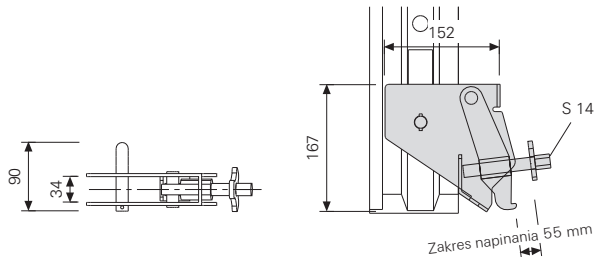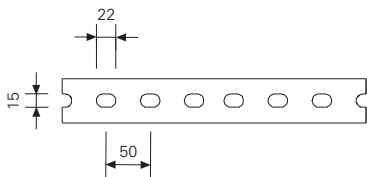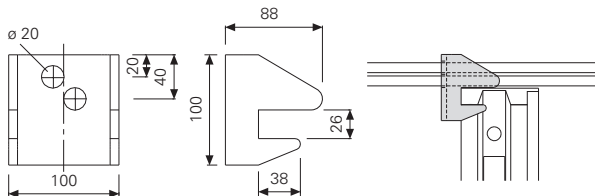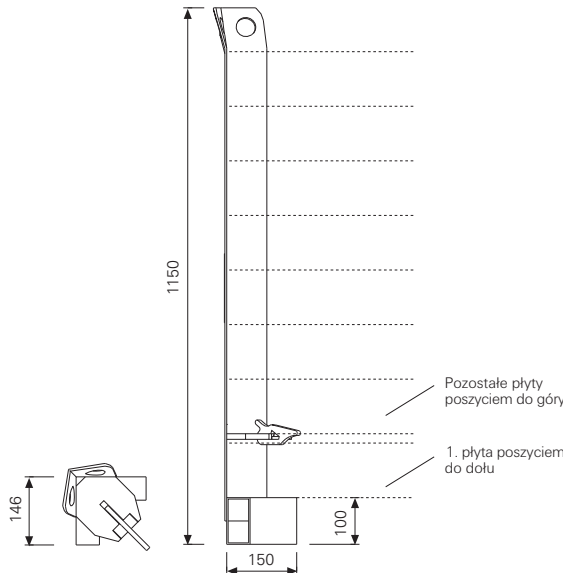	Ciężar kg	Nr art.	
Napinacz taśmy perforowanej DOMINO DLS Do napinania taśmy perforowanej, łączącej płyty deskowania fundamentów DOMINO. 	2,89	066090	
Taśma perforowana L=25 m Do łączenia płyt deskowania fundamentów, przeprowadzana pod spodem deskowania. Pakowana w zwojach.  Dopuszczalna siła rozciągająca: 12,9 kN	16,90	023020	
Uchwyt ściągę DAH, ocynk. Do przeprowadzania ściągów nad płytami deskowania fundamentów i nadstawek, niezależnie od modułu otworów na ściągę w płytach. 	1,10	066086	
Kłonica piętrząca DOMINO, ocynk. Do piętrzenia i przemieszczania w stosie od 2 do 8 płyt DOMINO jednakowej wielkości. Umożliwia przemieszczanie żurawiem i wózkiem widłowym. 4 sztuki na stos. Stosować zgodnie z DTR!  Sprzęt pomocniczy wg Dz. U. Nr 13, poz. 93 Nośność nominalna: 250 kg	8,44	066094	

Zastrzały RS i RSS oraz osprzęt

	Ciężar kg	Nr art.
Zastrzał RSS I L=2,05-2,94 m	18,00	028010
Zastrzał RSS II L=2,91-3,80 m	22,40	028020
Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.		

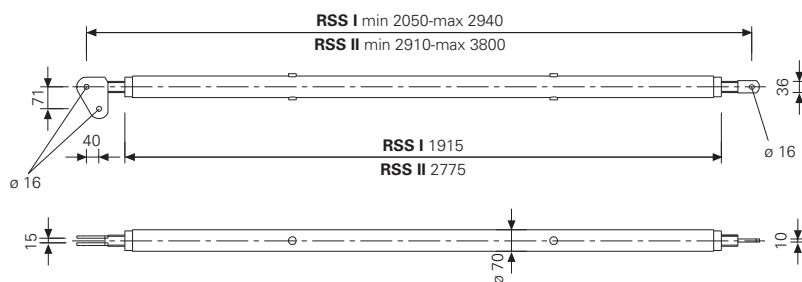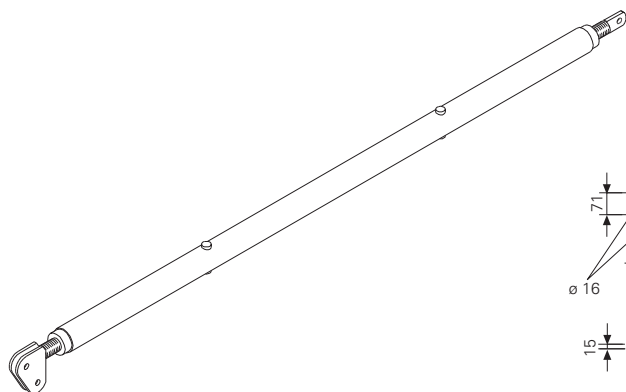


Stopka 2 RSS, ocynk.

Stopka RSS*

W komplecie:

sworzeń $\emptyset$ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x).




*tylko do dzierżawy

1.81

1.60

106000

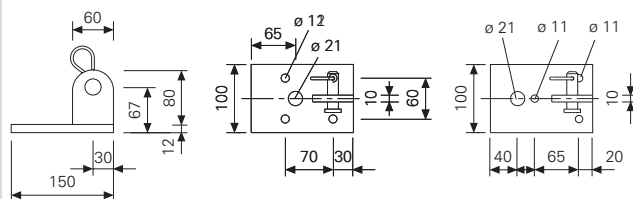028090




Rozpora AV L=1,08-1,40 m

W komplecie:


sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawleczka 4/1 (1x).

Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.



5.17

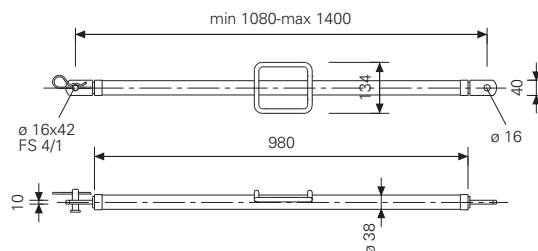028110




Rozpora AV 210 L=1,28-2,10m

Rozpora AV 190* L=1,08-1,90 m

W komplecie:

sworzeń $\emptyset$ 16x42 (1x); zawleczka 4/1 (1x).

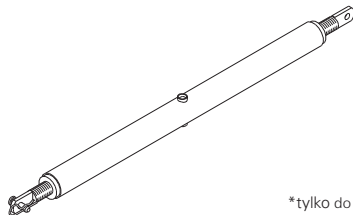Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.




*tylko do dzierżawy

13.00

11,90

108135

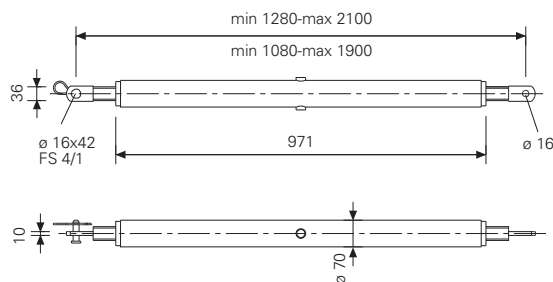
028270



Wkret PERI MMS 20x130


Wkręt wielokrotnego użytku do betonu, do





Otwór wykonywać wiertłem $\varnothing 18$ wg DIN 8035!










0,33

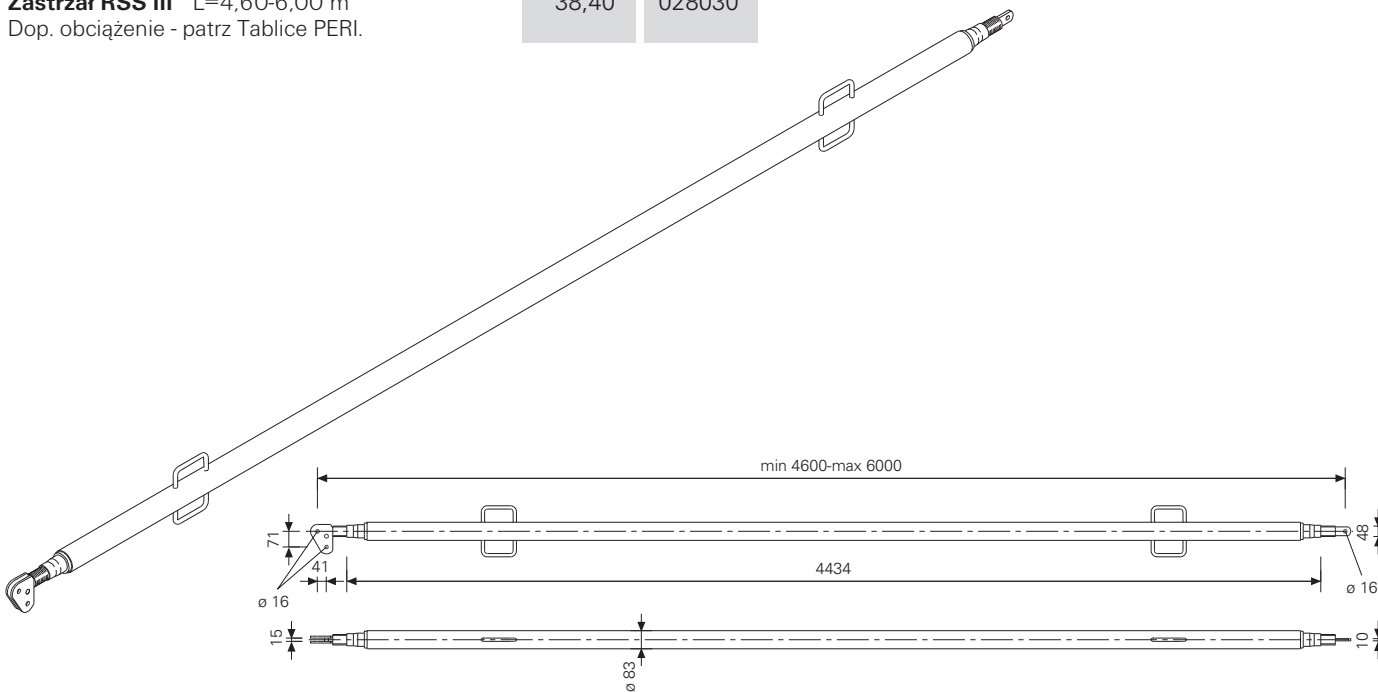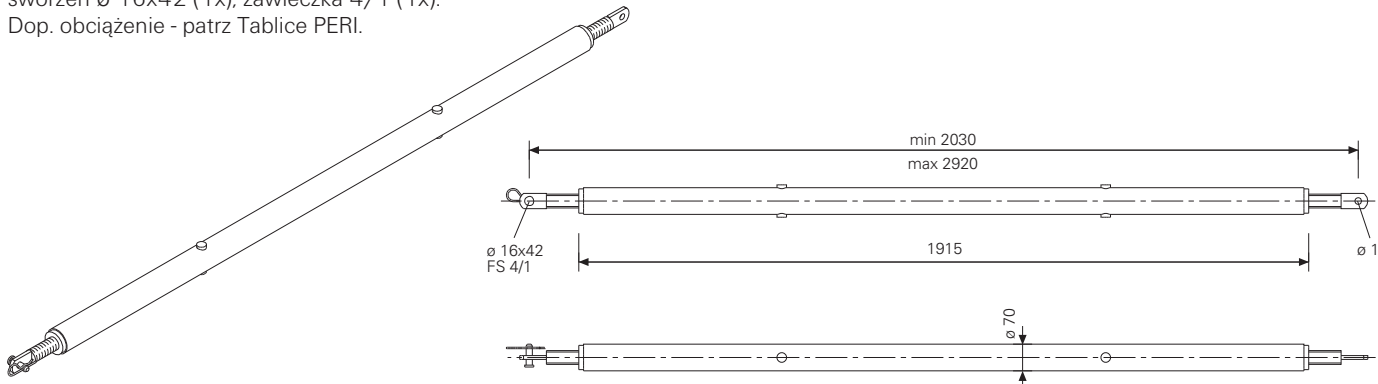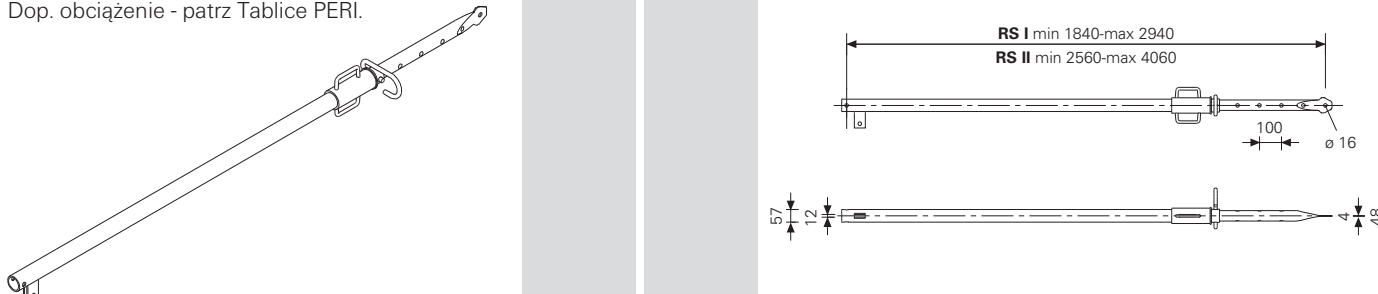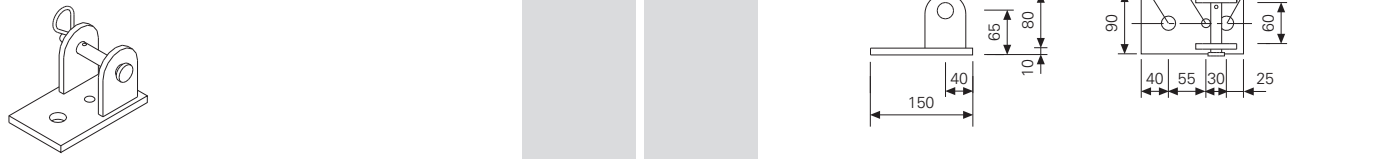103606






	Ciężar kg	Nr art.	
Zastrzał RSS III L=4,60-6,00 m Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	38,40	028030	
Rozpora RSS III L=2,03-2,92 m W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 42$ (1x); zawlecza 4/1 (1x). Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	16,90	028120	
Zastrzał RS I L=1,84-2,94 m Zastrzał RS II L=2,56-4,06 m Dop. obciążenie - patrz Tablice PERI.	13,00 16,80	028210 028220	
Stopka RS W komplecie: sworzeń $\varnothing 16 \times 65/86$ (1x); zawlecza 4/1 (1x).	1,86	028100	

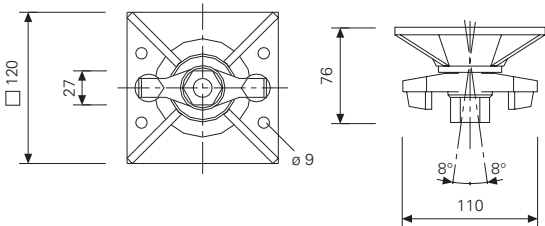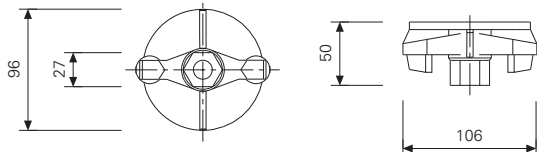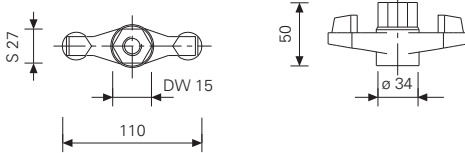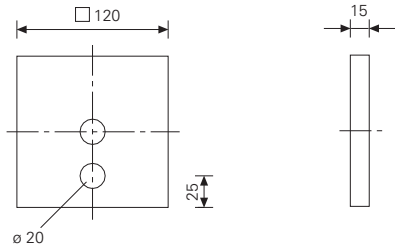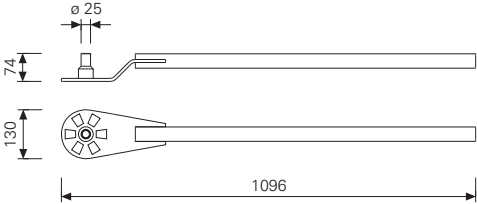System DW 15 i osprzęt

	Ciężar kg	Nr art.	
Ściąg DW 15 Niespawalne! Stosować zgodnie z DTR! Dop. obciążenie wg DIN 18216: 90 kN			
	DW 15 L = 0,50 m	0,72	030005
	DW 15 L = 0,85 m	1,22	030010
	DW 15 L = 1,00 m	1,44	030480
	DW 15 L = 1,20 m	1,73	030490
	DW 15 L = 1,50 m	2,16	030170
	DW 15 L = 1,70 m	2,45	030020
	DW 15 L = 2,00 m	2,88	030180
	DW 15 L = 2,50 m	3,60	030710
	DW 15 L = 3,00 m	4,32	030720
	DW 15 L = 3,50 m	5,04	030730
	DW 15 L = 6,00 m	8,64	030160
	długość specjalna	1,44/m	030030
	Cięcie ściagu DW 15 / B 15		030050
			
Ściąg B 15 Spawalny! Dop. obciążenie: 85 kN	L = 0,30 m	0,42	030150
	długość specjalna	1,55/m	030740
Cięcie ściagu DW 15 / B 15			030050
Nakrętka przegubowa DW 15, ocynk. Z integralną, podkładką przegubową.	1,54	030370	
			
Dop. obciążenie wg DIN 18216: 90 kN			
Nakrętka DW 15, ocynk. Do ściągów deskowań ramowych.	0,80	030110	
			
Dop. obciążenie wg DIN 18216: 90 kN			
Nakrętka skrzydełkowa DW 15, ocynk.	0,44	030100	
			
Dop. obciążenie wg DIN 18216: 90 kN			
Podkładka DW 15, 120x120x15	1,62	030140	
			
Dop. obciążenie wg DIN 18216: 90 kN			
Klucz do ściągów DW 15	3,48	108129	
			

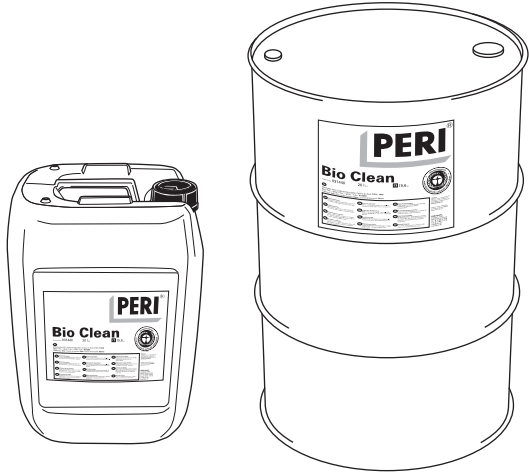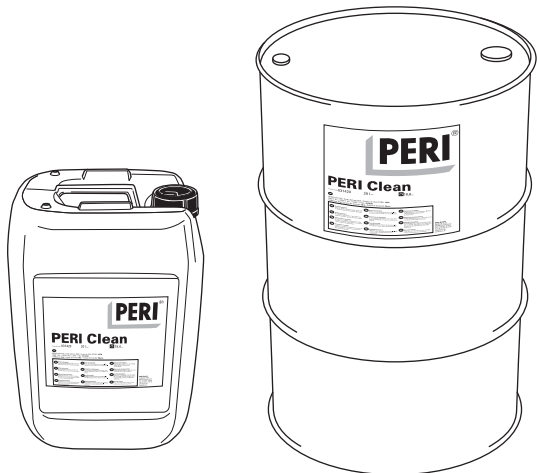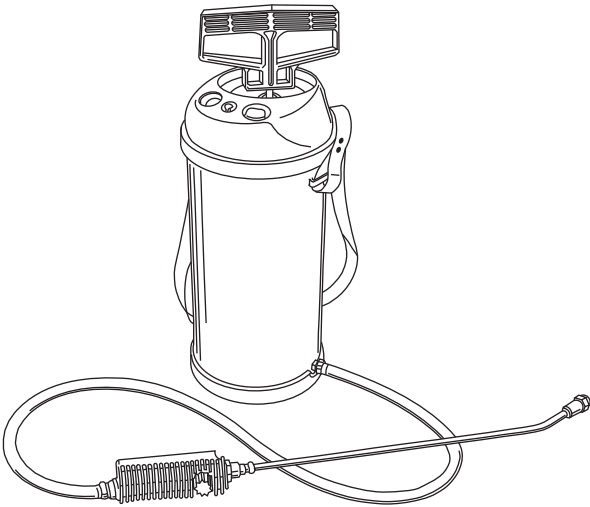PERI BIO Clean i PERI Clean

	Ciężar kg	Nr art.	
PERI BIO Clean Płynny środek antyadhezyjny do deskowań i narzędzi. Właściwości: - Wyprodukowany na bazie roślinnej. - Szybko ulega biologicznemu rozkładowi. - Spełnia wymagania niemieckiej klasy zabezpieczenia przed skażeniem wody WGK 1. PERI BIO Clean 20 L w kanistrze PERI BIO Clean 208 L w beczce Dalsze informacje podane są w instrukcji stosowania PERI BIO Clean. Zużycie: 1 litr na 50-90 m² powierzchni deskowania (zeleżne od powierzchni poszycia deskowania)	0,91/L 0,91/L	031440 031455	
PERI Clean Płynny środek antyadhezyjny do deskowań i narzędzi. Właściwości: - Wyprodukowany na bazie roślinnej. - Aktywny chemicznie. - Temperatura stosowania: ≥ -15°C - Szybko ulega biologicznemu rozkładowi. - Spełnia wymagania niemieckiej klasy zabezpieczenia przed skażeniem wody WGK 1. PERI Clean 20 L w kanistrze PERI Clean 208 L w beczce Dalsze informacje podane są w instrukcji stosowania PERI Clean. Zużycie: 1 litr na 50-90 m² powierzchni deskowania (zeleżne od powierzchni poszycia deskowania)	0,92/L 0,92/L	031420 031435	
Spryskiwacz PERI Do równomiernego spryskiwania powierzchni poszycia deskowania środkami antyadhezyjnymi PERI BIO Clean lub PERI Clean. Pojemność: 5 litrów Części zamienne: Dysza spryskiwacza 0,1F 110	4,44 0,064	031520 031530	

PERI Polska

Sieć handlowa

- **Oddział**
PERI Warszawa
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
tel.: 22 72 17 330
fax: 22 72 17 331
Dyrektor Oddziału:
Artur Wilczyński
- **Przedstawicielstwo**
PERI Białystok
ul. Św. Rocha 5/201
15-879 Białystok
tel./fax: 85 74 22 080
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Daniel Bondar
- **Przedstawicielstwo**
PERI Lublin
ul. Zemborzycka 53
20-445 Lublin
tel.: 81 74 58 874
fax: 81 74 58 875
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Sławomir Waleniak
- **Przedstawicielstwo**
PERI Łódź
ul. Aleksandrowska 67/93
91-205 Łódź
tel.: 42 61 10 891
fax: 42 61 10 893
Z-ca Dyrektora:
Andrzej Zajęc
- **Oddział PERI**
Gdańsk
ul. Budowlanych 21
80-298 Gdańsk
tel.: 58 34 75 580
fax: 58 34 75 581
Dyrektor Oddziału:
Wojciech Wyrwicki
- **Przedstawicielstwo**
PERI Bydgoszcz
ul. Pod Blankami 39-45/4
85-034 Bydgoszcz
kom.: 601 640 656
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Andrzej Borkowski
- **Przedstawicielstwo**
PERI Szczecin
ul. A. Struga 67
70-784 Szczecin
tel.: 91 46 12 887
fax: 91 46 40 634
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Szymon Uziębło
- **Oddział**
PERI Wrocław
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 33 42 920
fax: 71 33 42 921
Dyrektor Oddziału:
Krzysztof Pawlik
- **Przedstawicielstwo**
PERI Opole
ul. Zielonogórska 3
45-955 Opole
tel.: 77 44 16 560
fax: 77 45 80 455
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Andrzej Mróz
- **Oddział**
PERI Kraków
Budynek KBP-200, I piętro
ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów
tel.: 12 257 61 10 - 13
fax: 12 257 61 14
Dyrektor Oddziału:
Andrzej Szostak
- **Przedstawicielstwo**
PERI Rzeszów
ul. Geodetów 1/101
35-328 Rzeszów
tel./fax: 17 85 47 213
Przedstawiciel
Techniczno-Handlowy:
Dariusz Wiśniowski
- **Oddział**
PERI Poznań
ul. Drukarska 61
62-023 Koninko
tel.: 61 63 42 400
fax: 61 63 42 401
Dyrektor Oddziału:
Łukasz Majkowski
- **Oddział**
PERI Katowice
ul. Wiosny Ludów 19 c
43-608 Jaworzno
tel.: 32 61 68 400
fax: 32 61 68 401
Dyrektor Oddziału:
Dariusz Jeż
- **Oddział**
Rusztowań PERI
ul. Stoleczna 62
05-860 Płochocin
tel.: 22 72 17 440
fax: 22 72 17 441
Dyrektor Oddziału:
Maciej Rudaś
- **Centrum Obrotu**
Sklejką PERI
ul. Przemysłowa 1
55-080 Kąty Wrocławskie
tel.: 71 33 42 920
fax: 71 33 42 921
Dyrektor Oddziału:
Marcin Pawlak

PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
 ul. Stoleczna 62
 05-860 Płochocin
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl



Legenda
 ■ Oddziały
 ■ Przedstawicielstwa

PERI na świecie

PERI

01 Niemcy
PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse 19
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com



02 Francja
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03 Szwajcaria
 PERI AG
 8472 Ohningen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04 Hiszpania
 PERI S.A.U.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05 Belgia/Luxemburg
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06 Holandia
 PERI Holding B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07 USA
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08 Indonezja
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09 Włochy
 PERI S.p.A.
 20060 Basiglio
 info@peri.it
 www.peri.it

10 Japonia
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11 Wielka Brytania/Irlandia
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12 Turcja
 PERI Kalip ve Iskeleleri Sanayi
 ve Ticaret Ltd.
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13 Węgry
 PERI Kft.
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14 Malezja
 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan,
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15 Singapur
 PERI Asia Pte Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16 Austria
 PERI Ges.mbh
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17 Czechy
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18 Dania
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19 Finlandia
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20 Norwegia
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21 Polska
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl

22 Szwecja
 PERIform Sverige AB
 30262 Halmstad
 peri@peri.se
 www.peri.se

23 Korea
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-936
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24 Portugalia
 Pericofragens Lda.
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25 Argentyna
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar - Bs. As.
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26 Brazylia
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista - SP
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27 Chile
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 perichile@peri.cl
 www.peri.cl

28 Rumunia
 PERI România SRL
 077015 Balotesti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29 Słowenia
 PERI Agency
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30 Słowacja
 PERI spol. s. r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31 Australia
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32 Estonia
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33 Grecja
 PERI Hellas Solely Owned Ltd.
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34 Łotwa
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads, Rīgas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv

35 Zjednoczone Emiraty Arabskie
 PERI (L.L.C.)
 Dubai U.A.E.
 perillc@perime.com
 www.perime.com

36 Kanada
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON - L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca


37 Liban

PERI Lebanon Sarl
90416 – Jdeideh
lebanon@peri.de

44 Rosja

OOO PERI
142407, Noginsk District
moscow@peri.ru
www.peri.ru

51 Turkmenia

PERI Kalıp ve İskeleleri
Aşgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr

57 Arabia Saudyjska

PERI Saudi Arabia Ltd.
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
www.peri.com.sa

64 Nigeria

PERI Nigeria Ltd.
Lagos
info@peri.ng
www.peri.ng

38 Litwa

PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

45 Afryka Południowa

PERI (Pty) Ltd
7600 Stellenbosch
info@peri.co.za
www.peri.co.za

52 Białoruś

IOOO PERI Belarus
220100 Minsk
info@peri.by
www.peri.by

58 Katar

PERI Qatar LLC
P.O.Box: 31295 - Doha
info@periqatar.com
www.peri.qa

65 Oman

PERI (L.L.C.)
Muscat
perimct@perime.com
www.perime.com

39 Maroko

PERI S.A.U.
Tanger
info@peri.ma
www.peri.ma

46 Ukraina

PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
www.peri.ua

53 Chorwacja

PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Lučko-Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

59 Algieria

Sarl PERI
Kouba 16092, Alger
info@peri.com
www.peri.com

66 Kolumbia

PERI S.A.S. Colombia
Briceño, Cundinamarca
peri.colombia@peri.com.co
www.peri.com.co

40 Izrael

PERI Formwork
Engineering Ltd.
Rosh Ha'ayin, 48104
info@peri.co.il
www.peri.co.il

47 Egipt

Egypt Branch Office
11341 Nasr City /Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

54 Indie

PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in

60 Albania

PERI Representative Office
Tirane
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

67 Filipiny

PERI-Asia Philippines, INC.
Makati City
info@peri.com.ph
www.peri.com.ph

41 Bułgaria

PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

48 Serbia

PERI – Oplate d.o.o.
22310 Šimanovci
office@peri.rs
www.peri.rs

55 Jordania

PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
www.peri.com

61 Peru

PERI Peruana S.A.C.
Villa El Salvador, Lima
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

42 Islandia

Armar ehf.
220 Hafnarfjörður
armar@armar.is
www.armar.is

49 Meksyk

PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México, Huehuetoca
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

56 Kuwejt

PERI Kuwait W.L.L.
13011 Kuwait
info@peri.com.kw
www.peri.com.kw

62 Panama

PERI Panama Inc.
0832-00155 Panama City
info@peri.com.pa
www.peri.com.pa

43 Kazachstan

TOO PERI Kazakhstan
050000 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

50 Azerbejdżan

PERI Representative Office
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

63 Angola

Pericofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt


Optymalne rozwiązanie dla każdego projektu



Deskowania ścienne



Deskowania słupów



Deskowania stropowe



Systemy pomostów



Deskowania tunelowe



Deskowania mostowe



Rusztowania podporowe



Rusztowania zbrojarskie



Rusztowania fasadowe



Rusztowania przemysłowe



Technika dostępu



Namioty technologiczne



Osprzęt uniwersalny



Usługi serwisowe



PERI Polska Sp. z o.o.
Deskowania Rusztowania
Doradztwo techniczne
 ul. Stoleczna 62
 05-860 Płochocin
 tel.: +48 22.72 17-400
 fax: +48 22.72 17-401
 info@peri.com.pl
 www.peri.com.pl